


ALFA

PRODUCTOMSCHRIJVING

LED paneel, geschikt voor inbouw met zeer geringe inbouwdiepte. Middels een frame is deze tevens als opbouw te gebruiken. De behuizing bestaat uit aluminium en is voorzien van een micro prismatische afscherming, wat voor een lage verblinding (UGR<19) zorgt en uitermate geschikt maakt voor toepassing in kantoren. Dit side lit paneel is voorzien van hoogwaardige kwaliteit SMD 2835 LED's met een R9> 45 (3000K) en CRI>90. De ALFA is leverbaar in 595x295mm, 595x595mm en 1195x295mm. De kleurtemperatuur is middels een switch instelbaar in 3000K, 4000K en 6000K.




OPTIES

- » DALI
- » Dimbaar 1-10V
- » TRIAC
- » GST
- » NOOD
- » Zigbee
- » Casambi

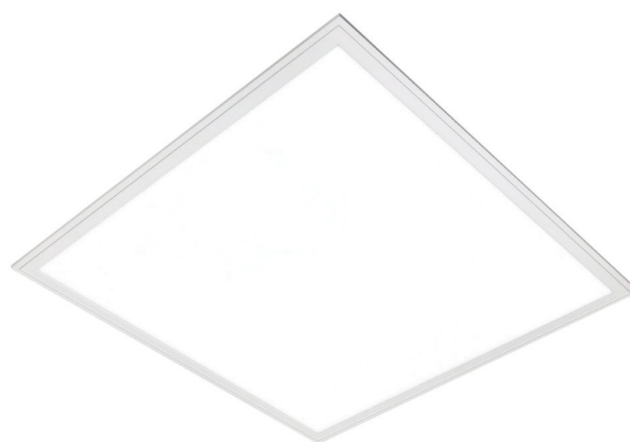

Type	Art.nr.	Lumenoutput	Lumen/Watt	Lengte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
ALFA 60x30 18W 930/940/960 UGR<19 sn/st	3451000	2250-2340 lm	125-130	595 mm	295 mm	10 mm
ALFA 60x60 32W 930/940/960 UGR<19 sn/st	3451010	4000-4160 lm	125-130	595 mm	595 mm	10 mm
ALFA 120x30 32W 930/940/960 UGR<19 sn/st	3451020	4000-4160 lm	125-130	1195 mm	295 mm	10 mm

MAATSCHETSEN EN ACCESSOIRES

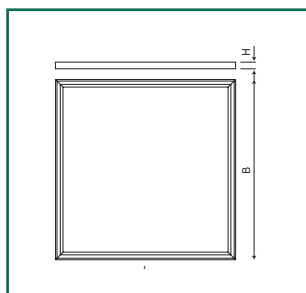

Inbouwframe




Opbouwframe

Type	Art.nr.	Zaagmaat	Lengte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60	3102270	620x620mm	635 mm	635 mm	20 mm
Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30	3315500	1220x320mm	1235 mm	335 mm	20 mm
Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60	3315510		660 mm	660 mm	143 mm
Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30	3315520		660 mm	660 mm	143 mm
Pendelset t.b.v. LPOD 60x60	3102240		1500 mm		
Pendelset t.b.v. LPOD 120x30/60x30	3102230		1500 mm		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	200-240V~
LED driver	LED driver incl. snoer+stekker 2x0,75mm ² , 2 mtr. TÜV
Powerfactor	> 0.97
CRI	> 90
MacAdam	< 3
UGR	<19
Levensduur	50.000 uur L90B10

TOEPASSINGEN



Kantoren



Scholen



Zorginstellingen



Horeca