



## BASE LED

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Stof- en waterdicht LED armatuur voor plafond- en wandmontage (IP66), geschikt voor vochtige binnen – en overdekte buitenruimten (-25°C tot +35°C). De behuizing is van geëxtrudeerd polycarbonaat (RAL 7035) met UV filter en is voorzien van een opalen polycarbonaat diffuser. De eindkappen zijn tevens van polycarbonaat (RAL 9046) voorzien van sluitstuk met wartel of blindstop. De BASE LED 1213 mm en 1541 mm wordt standaard geleverd met doorvoerbedrading 3x1,5 mm<sup>2</sup>.



### OPTIES

- » Noodunit
- » Bewegingssensor
- » DALI
- » 6500K



Type	Art.nr.	Lumenoutput	Lumen/Watt	Lengte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
BASE LED 20W-840 IP66	3307200	2100 lm	105	672 mm	76 mm	67 mm
BASE LED 37W-840 DVB IP66	3307210	4200 lm	114	1258 mm	76 mm	67 mm
BASE LED 51W-840 DVB IP66	3307220	5700 lm	112	1586 mm	76 mm	67 mm

## MAATSCHETSEN

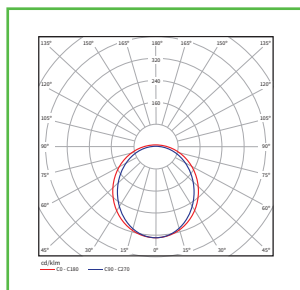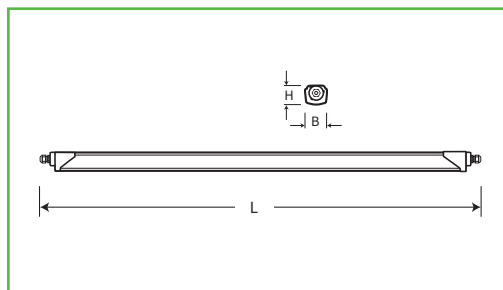

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	230V
LED driver	Geïntegreerde LED driver
Powerfactor	> 0.96
CRI	> 80
MacAdam	< 3
Levensduur	50.000 uur L70B50

## TOEPASSINGEN



Magazijnen



Parkeergarages



Overdekte  
fietsenstalling



Werkplaatsen



Fabrieken



Dit product direct bestellen? Scan de QR-code!