




DLF LED

PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze LED downlighter is geschikt voor inbouw met zeer geringe inbouwdiepte. De behuizing bestaat uit aluminium en is voorzien van een opalen polymethylmethacrylaat (PMMA) afscherming. De LED downlighter is voorzien van Epistar SMD 2835 LED's, heeft een stralingshoek van 120° en is leverbaar met een diameter van 145mm, 170mm en 225mm. De kleurtemperatuur is instelbaar in 3000K, 4000K en 5700K.




OPTIES

- » GST
- » DALI
- » Dimbaar 1-10V
- » TRIAC
- » Noodunit

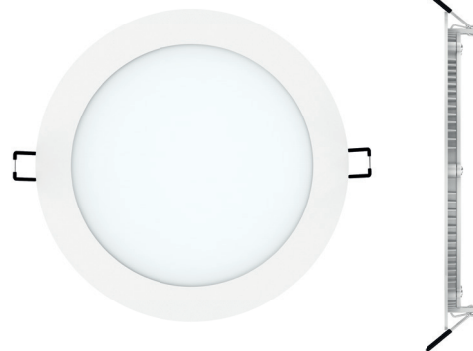

Type	Art.nr.	Lumenoutput	Lumen/watt	Diameter (D)	Zaagmaat	Hoogte (H)
DLF 145 LED 9W 3000K-5700K sn/st	3240000	640-690 lm	71-77	145 mm	130 mm	21 mm
DLF 170 LED 12W 3000K-5700K sn/st	3240010	830-870 lm	69-73	170 mm	155 mm	21 mm
DLF 225 LED 18W 3000K-5700K sn/st	3240020	1320-1380 lm	73-77	225 mm	205 mm	21 mm


MAATSCHETSEN

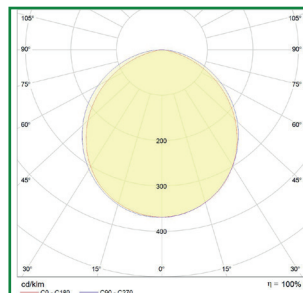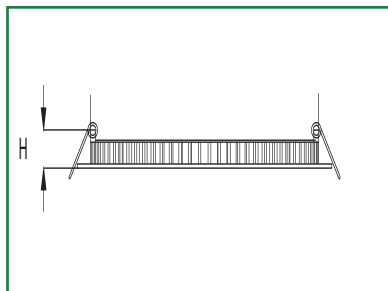

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	220-240V
LED driver	Externe LED driver trillingsvrij (ENEC) incl. 2m snoer + stekker 2x0,75mm ²
Powerfactor	> 0.96
CRI	> 80
MacAdam	< 5
Levensduur	40.000 uur L80B50

TOEPASSINGEN



Kantoren




Scholen



Zorginstellingen



Retail



Dit product direct bestellen? Scan de QR-code!