

KUMA

PRODUCTOMSCHRIJVING

Functioneel LED armatuur voor plafond- of wandmontage, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimten. De basis bestaat uit wit gelakt plaatstaal en is voorzien van kunststof eindkappen en een polymethylmethacrylaat (PMMA) kap. De KUMA is leverbaar in 600mm, 1200mm en 1500mm.


OPTIES

- » DALI
- » 1-10V dimbaar
- » CASAMBI
- » Sensor
- » NOOD



Type	Art.nr.	Lumenoutput	Lengte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
KUMA 600 20W 3000K IP54	3302257	2500 lm	630 mm	110 mm	60 mm
KUMA 600 20W 4000K IP54	3302258	2500 lm	630 mm	110 mm	60 mm
KUMA 600 34W 3000K IP54	3302267	4200 lm	630 mm	110 mm	60 mm
KUMA 600 34W 4000K IP54	3302268	4200 lm	630 mm	110 mm	60 mm
KUMA 1200 18W 3000K IP54	3302259	2600 lm	1210 mm	110 mm	60 mm
KUMA 1200 18W 4000K IP54	3302260	2600 lm	1210 mm	110 mm	60 mm
KUMA 1200 36W 3000K IP54	3302261	5100 lm	1210 mm	110 mm	60 mm
KUMA 1200 36W 4000K IP54	3302262	5100 lm	1210 mm	110 mm	60 mm
KUMA 1500 47W 3000K IP54	3302263	6900 lm	1500 mm	110 mm	60 mm
KUMA 1500 47W 4000K IP54	3302264	6900 lm	1500 mm	110 mm	60 mm
KUMA 1500 58W 3000K IP54	3302265	8200 lm	1500 mm	110 mm	60 mm
KUMA 1500 58W 4000K IP54	3302266	8200 lm	1500 mm	110 mm	60 mm

MAATSCHETSEN

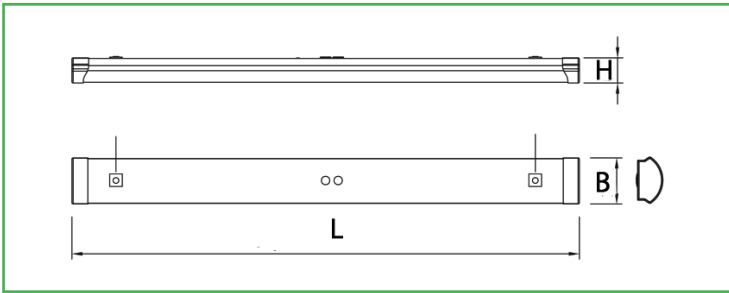


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	220-240V
LED driver	Geïntegreerd
Powerfactor	> 0.9
CRi	80
MacAdam	3
Levensduur	80.000 uur L80B50

TOEPASSINGEN



Kleedruimte



Opslag



Algemene ruimten